


SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA

PŘEHLED TUZEMSKÝCH VÝROBKŮ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY NA NAŠEM TRHU

Jak jsme našim čtenářům slíbili, přinášíme podrobný a doufáme že i ucelený přehled technických vlastností, provedení i cen tuzemských výrobků spotřební elektroniky, které se v současné době vyskytují, nebo mají vyskytovat, na našem trhu. Tento přehled není a nemá také být katalogem, neboť jsme se snažili o to, co právě našim katalogům stále chybí: vypracovat technické popisy tak, aby údaje byly jednotné a aby tedy zákazník mohl jednotlivé výrobky porovnávat a hodnotit. Je třeba otevřeně přiznat, že tato práce

nebyla snadná, protože výrobci sami udávají často nejednotné údaje, některé údaje, které jsou v popisu jednoho výrobku, u druhého chybí – a tak prosíme čtenáře o shovívavost, jestliže objeví přece jen nějaký drobný nedostatek. To se samozřejmě týká i cen, které jsou nutně vztaženy k době redakčního zpracování – pokud se mezitím změní, nemohli jsme to již postihnout. I tak věříme, že tato práce bude všemi zájemci příznivě přijata, neboť katalogy, s nimiž jsme se dosud setkali, měly údaje neúplné a roztržité.

B 115 Hi-Fi

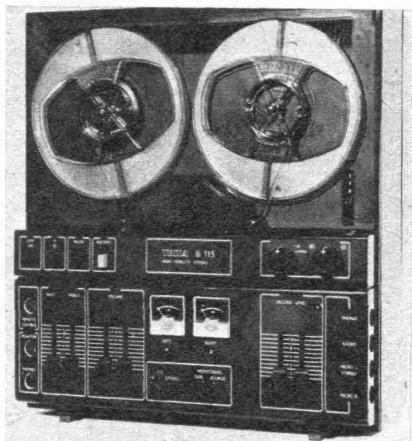

Cívkový stolní magnetofon třídy Hi-Fi pro monofonní i stereofonní záznam a reprodukci, 19 a 9,5 cm/s, cívky do Ø 18 cm, tříhlavový (možnost odposlechu za páskem), výkonové zesilovače.

Kmitočtový rozsah

40 až 15 000 Hz (19 cm/s),
40 až 12 500 Hz (9,5 cm/s).

Odstup rušivých napětí

54 dB.

Kolísání rychlosti posuvu

±0,1 % (19 cm/s),
±0,15 % (9,5 cm/s).

Přípojná místa

vstupy pro mikrofon, gramofon, radio, výstupy pro reproduktory, sluchátka, vnější zesilovač, monitor, výkonové zesilovače 2× 10 W/4 Ω.

Ovládání

2 posuvné regulátory záznamové úrovně, 2 posuvné regulátory reprodukční úrovně, 1 posuvný regulátor výšek a 1 posuvný regulátor hloubek, 4 tlačítka (spínání sítě, přepínání rychlostí, pauza a záznam), 2 knoflíky pro chod vpřed a převíjení, 2 otočné přepínače pro přepínání stop a poslechu před a za páskem.

Vybavení

3 hlavy s dlouhou dobou života, modulová koncepce, provoz ve vodorovné i svislé poloze, automatické zastavení vypínací fólií i mechanické při doběhnutí či přetržení pás-

ků, dva osvětlené měřiče záznamové i reprodukční úrovně, signalizace záznamu svítivými diodami, orientační poslech při převíjení (cueing), čtyřmístné počítadlo.


Napájení

220 V/50 Hz, 85 W.

Provedení a rozměry

Skříň z plastické hmoty s víkem z organického skla, rozměry 40 × 43 × 19 cm, 13 kg, cena 5750 Kčs.

B 116 Hi-Fi

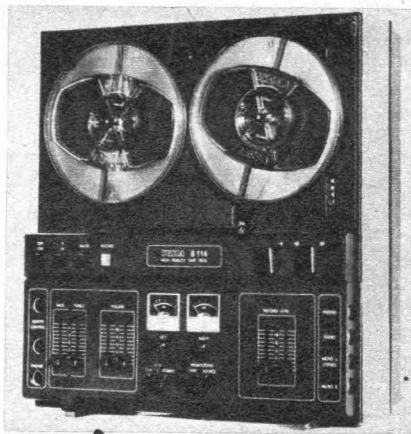

Cívkový stolní magnetofon třídy Hi-Fi pro monofonní i stereofonní záznam a reprodukci, 19 a 9,5 cm/s, cívky do Ø 18 cm, tříhlavový (možnost odposlechu za páskem), bez výkonových zesilovačů.

Kmitočtový rozsah

40 až 15 000 Hz (19 cm/s),
40 až 12 500 Hz (9,5 cm/s).

Kolísání rychlosti posuvu

±0,1 % (19 cm/s),
±0,15 % (9,5 cm/s).

Odstup rušivých napětí

54 dB.

Přípojná místa

vstupy pro mikrofon, gramofon, radio, výstupy pro reproduktory, sluchátka, vnější zesilovač, monitor.

Ovládání

2 posuvné regulátory záznamové úrovně, 2 posuvné regulátory reprodukční úrovně, 1 posuvný regulátor výšek, 1 posuvný regulátor hloubek, 4 tlačítka (spínání sítě, přepínání rychlostí, pauza a záznam), 2 knoflíky pro chod vpřed a převíjení, 2 otočné přepínače pro přepínání stop a poslechu před a za páskem.

Vybavení

3 hlavy s dlouhou dobou života, modulová koncepce, provoz ve vodorovné i svislé poloze, automatické zastavení vypínací fólií i mechanické při doběhnutí či přetržení pásku, dva osvětlené měřiče záznamové i reprodukční úrovně, signalizace záznamu svítivými diodami, orientační poslech při převíjení (cueing), čtyřmístné počítadlo.


Napájení

220 V/50 Hz, 55 W.

Provedení a rozměry

Skříň z plastické hmoty s víkem z organického skla, rozměry 40 × 30 × 19 cm, hmotnost 11,5 kg, cena 5100 Kčs.

B 730

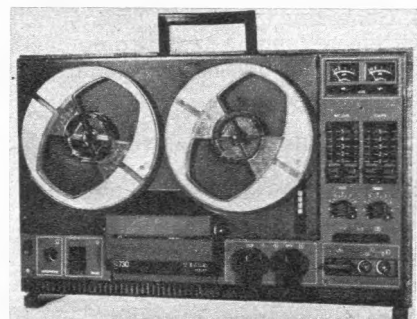

Cívkový stolní magnetofon pro monofonní i stereofonní záznam a reprodukci, 9,5 cm/s, cívky do Ø 18 cm, dvouhlavový, s výkonovými zesilovači.

Kmitočtový rozsah

50 až 14 000 Hz.

Kolísání rychlosti posuvu

±0,25 %.

Odstup rušivých napětí

50 dB.

Přípojná místa

vstupy pro mikrofon, gramofon, radio, výstupy pro reproduktory, sluchátka, výkonové zesilovače 2× 3,5 W/4 Ω.

Ovládání

2 posuvné regulátory záznamové úrovně, 2 posuvné regulátory reprodukční úrovně, 1 otočný regulátor výšek, 1 otočný regulátor hloubek, 3 tlačítka přepínání stop, 2 klávesy (pauza a záznam), 2 knoflíky (chod vpřed a převíjení), tlačítko síťového spínače.

Vybavení

provoz ve vodorovné i svislé poloze, vypínatelný kontrolní reproduktor, dva osvětlené měřiče záznamové i reprodukční úrovně, indikace budících špiček svítivou diodou, automatické zastavení vypínací fólií při doběhnutí pásku, čtyřmístné počítadlo, sklopné držadlo.


Napájení

220 V/50 Hz, 55 W.

Provedení a rozměry

skříň s víkem z organického skla,
rozměry 50 x 31 x 16 cm, hmot-
nost 11 kg, cena 3770 Kčs.

SM 260 Hi-Fi

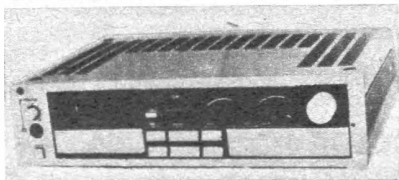

Kazetový stolní magnetofon třídy Hi-Fi pro monofonní i stereofonní záznam a reprodukci, záznamový materiál Fe nebo Cr, dvouhlavový, s vestavěným obvodem Dolby NR, bez koncových zesilovačů, avšak se zesilovači pro sluchátka.

Kmitočtový rozsah

40 až 12 500 Hz (Fe),
40 až 14 000 Hz (Cr).

Odstup rušivých napětí

52 dB (Fe) (bez Dolby NR),
54 dB (Cr)
60 dB (Fe) (s Dolby NR),
62 dB (Cr)

Kolísání rychlosti posuvu (podle ČSN 36 8430)
±0,19 %.

Přípojná místa

vstupy pro mikrofon, radio, linku, výstupy pro vnější zesilovač, sluchátka, monitor.

Ovládání

dvojitý otočný regulátor záznamové úrovně, 6 kláves s nízkým zdvihem pro základní funkce (záznam, reprodukce, pauza, přehrávání vpřed a vzad a stop), tlačítka spínače sítě, tlačítko otevírání prostoru kazety, otočný regulátor hlasitosti sluchátek; pod víčkem spínač filtru MPX, přepínače druhu páska a spínač obvodu Dolby NR.

Vybavení

dvoudmotorový pohonný systém, motor posuvu páska s tachoregulací, libovolný sled přepínání funkcí (bez mezizastavení), elektronické vypínání na konci páska nebo při poruše navijení, dva osvětlené měřiče záznamové i reprodukční úrovně, regulace hlasitosti pro sluchátka, připojení pro přehrávání (cueing), tří-
místné počítadlo.

Napájení

220 V/50 Hz, 35 W.

Provedení a rozměry

celokovová skříň určená do věžové sestavy, rozměry 46 x 12 x 32 cm, hmotnost 8,5 kg, cena 5450 Kčs.

KM 340



Přenosný kazetový magnetofon určený pouze pro reprodukci (Walkman), pro záznamové materiály Fe nebo Cr.

Kmitočtový rozsah

63 až 10 000 Hz.

Odstup rušivých napětí

48 dB.

Kolísání rychlosti posuvu

±0,5 %.

Přípojná místa

vstup pro vnější napájení (6 V), výstupy pro dvojce sluchátka (výstupní výkon 2 x 20 mW/32 Ω).

Ovládání

2 posuvné regulátory hlasitosti, 4 tlačítka (chod vpřed, přehrávání vpřed a vzad a stop), přepínač druhu záznamového materiálu.

Vybavení

automatické vypínání na konci páska (pracuje však pouze při reprodukci, nikoli při přehrávání), samostatná regulace hlasitosti pro každý kanál, možnost připojení pro přehrávání (cueing).


Napájení

4 tužkové články, nebo vnější zdroj 6 V; odběr proudu při reprodukci asi 120 mA (podle hlasitosti).

Provedení a rozměry

skříňka z plastické hmoty, ve výbavě je poutko a ramenní popruh, sluchátka; rozměry přístroje 17 x 10 x 3,5 cm, hmotnost (bez zdrojů) 0,5 kg, cena 1650 Kčs.

MERKUR

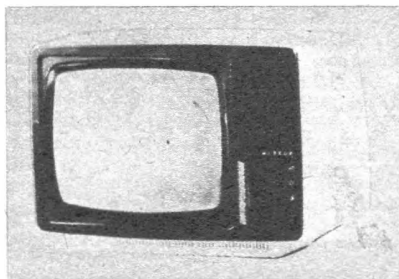

Televizor pro příjem černobílého obrazu v přenosném provedení

Obrazovka

31 cm.

Možnost příjmu

1. až 12. kanál (I. a III. TV pásmo),
21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
zvuk OIRT i CCIR.

Přípojná místa

souosá zásuvka pro vnější anténu (75 Ω), zásuvka pro sluchátka, zásuvka pro magnetofon, zásuvka pro vnější zdroj 12 V.

Ovládání

3 knoflíky pro řízení hlasitosti, jas a kontrastu, 8 prvků pro předvolbu vysílačů, volba programu osmi tlačítka, síťový spínač.

Vybavení

síťový transformátor (televizor galvanicky oddělen od sítě, možnost napájení z vnějšího zdroje (akumulátor automobilu), vestavěná teleskopická anténa.

Napájení

220 V/50 Hz, 40 W,
12 V, 18 W.

Provedení a rozměry

skříň z plastické hmoty, rozměry 41 x 29 x 28 cm, hmotnost 9 kg, cena 3400 Kčs.

URAN


Televizor pro příjem černobílého obrazu v přenosném provedení

Obrazovka

50 cm.

Možnost příjmu

1. až 12. kanál (I. a III. TV pásmo),
21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
zvuk OIRT i CCIR.

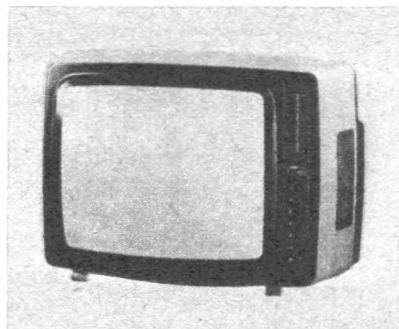

Přípojná místa

souosá zásuvka pro anténu (75 Ω), zásuvka pro magnetofon, zásuvka pro vnější reproduktor.

Ovládání

6 knoflíků k řízení hlasitosti, hloubek, výšek, jas, kontrastu a AFC, 8 prvků pro předvolbu vysílačů, volba programu osmi tlačítka, síťový spínač.

Vybavení

spínaný napájecí zdroj (televizor galvanicky oddělen od sítě).


Napájení

220 V/50 Hz, 56 W.

Provedení a rozměry

skříň z plastické hmoty, rozměry 54 x 41 x 35 cm, hmotnost 20 kg, cena 4100 Kčs.

NEPTUN

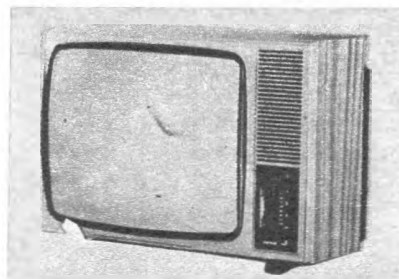

Televizor pro příjem černobílého obrazu ve stolním provedení

Obrazovka

61 cm.

Možnost příjmu

1. až 12. kanál (I. a III. TV pásmo),
21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
zvuk OIRT i CCIR.

Přípojná místa

souosá zásuvka pro anténu (75 Ω), zásuvka pro magnetofon, zásuvka pro vnější reproduktor.

Ovládání

6 knoflíků pro řízení hlasitosti, jas, kontrastu, AFC, hloubek a výšek, 8 prvků pro předvolbu vysílačů, volba programu osmi tlačítka, síťový spínač.

Vybavení

spínaný napájecí zdroj (televizor galvanicky oddělen od sítě).

Napájení

220 V/50 Hz, 56 W.

Provedení a rozměry

skříň dřevěná, rozměry 69 x 48 x 39 cm, hmotnost 24 kg, cena 4700 Kčs.

MÁNES COLOR


Televizor pro příjem barevného i černobílého obrazu v přenosném provedení

Obrazovka

31 cm.

Možnost příjmu

1. až 12. kanál (I. a III. TV pásmo),
21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
obraz v soustavě SECAM i PAL,
zvuk OIRT i CCIR.

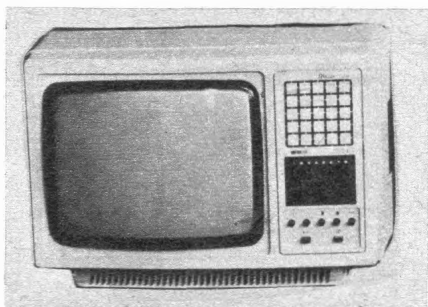

Přípojná místa

souosá zásuvka pro vnější anténu (75 Ω), zásuvka pro videomagnetofon, zásuvka pro magnetofon, zásuvka pro sluchátka.

Ovládání

5 knoflíků pro řízení hlasitosti, jasu, kontrastu, barevné sytosti a AFC, 8 prvků pro předvolbu vysílačů, volba programů osmi tlačítky, síťový spínač, přepínač K-G.

Vybavení

2 vestavěné teleskopické antény, prolis pro přenášení, AFC, spínaný napájecí zdroj (televizor galvanicky oddělen od sítě).


Napájení

220 V/50 Hz, 55 W.

Provedení a rozměry

skříň z plastické hmoty, rozměry 46 × 31 × 37 cm, hmotnost 13 kg, cena 8500 Kčs.

COLOR ORAVAN

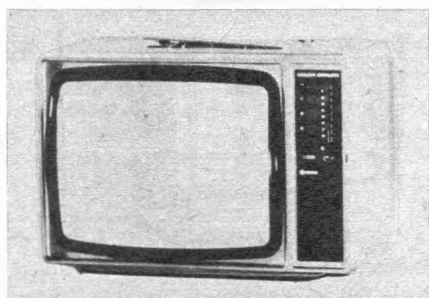

Televizor pro příjem barevného i černobílého obrazu v přenosném provedení

Obrazovka

42 cm.

Možnost příjmu

1. až 12. kanál (I. a III. TV pásmo), 21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo), obraz v soustavě SECAM i PAL, zvuk OIRT i CCIR.

Přípojná místa

souosá zásuvka pro vnější anténu (75 Ω), zásuvka pro videomagnetofon, zásuvka pro magnetofon, zásuvka pro sluchátka.

Ovládání

4 knoflíky pro řízení hlasitosti, jasu, kontrastu a barevné sytosti, 8 prvků pro předvolbu vysílačů, volba programů osmi tlačítky, síťový spínač, přepínač K-G.

Vybavení

2 vestavěné teleskopické antény, integrované držadlo na přenášení, AFC, spínaný napájecí zdroj (televizor galvanicky oddělen od sítě).

Napájení


220 V/50 Hz, 60 W.

Provedení a rozměry

skříň z plastické hmoty, rozměry 49 × 40 × 32 cm, hmotnost 15 kg, cena 9500 Kčs.

COLOR 424

Televizor pro příjem barevného i černobílého obrazu ve stolním provedení.

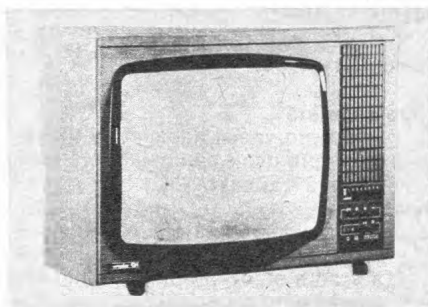

Obrazovka

56 cm.

Možnost příjmu

1. až 12. kanál (I. a III. TV pásmo), 21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo), obraz v soustavě SECAM i PAL, zvuk OIRT i CCIR.

Přípojná místa

souosá zásuvka pro anténu (75 Ω), zásuvka pro sluchátka, zásuvka pro magnetofon.

Ovládání

8 knoflíků pro řízení hloubek, výšek, kontrastu, barevného tónu, AFC, jasu, barevné sytosti a hlasitosti, 8 prvků pro předvolbu vysílačů, volba programů osmi mikropřepínačů se zobrazením programového čísla na obrazovce, mikropřepínač pro zobrazení čísla nastaveného programu, přepínač K-G, síťový spínač.


Napájení

220 V/50 Hz, 115 W.

Provedení a rozměry

skříň dřevěná, rozměry 69 × 42 × 50 cm, hmotnost 28,5 kg, cena 13 000 Kčs.

COLOR 429

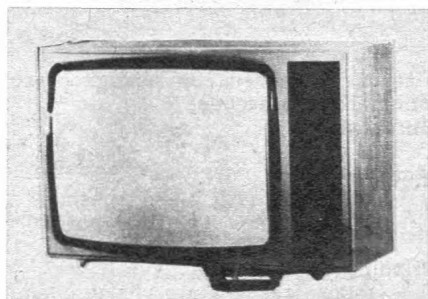

Televizor pro příjem barevného i černobílého obrazu ve stolním provedení s dálkovým ovládáním.

Obrazovka

67 cm.

Možnost příjmu

1. až 12. kanál (I. a III. TV pásmo), 21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo), obraz v soustavě SECAM i PAL, zvuk OIRT i CCIR.

Přípojná místa

souosá zásuvka pro anténu (75 Ω), zásuvka pro sluchátka, zásuvka pro magnetofon.

Ovládání

8 knoflíků pro řízení hloubek, výšek, kontrastu, barevného tónu, AFC, jasu, barevné sytosti a hlasitosti, 8 prvků pro předvolbu vysílačů, 2 tlačítka pro postupnou volbu programů (směrem k vyšším či k nižším programovým číslům), tlačítko pro zobrazení čísla nastaveného programu na obrazovce, přepínač K-G, síťový spínač.

Vybavení

vysílač dálkového ovládání umožňující přímou volbu osmi programů, uvedení televizoru do pohotovostního stavu a opětné zapnutí, řízení hlasitosti, jasu, barevné sytosti

a AFC, okamžité nastavení základních prvků do optimálního stavu, vypnutí a opětné zapnutí zvuku, zobrazení čísla programu.

Napájení


220 V/50 Hz, 115 W.

4 tužkové články (vysílač DO).

Provedení a rozměry

skříň dřevěná, rozměry 76 × 44 × 51 cm, hmotnost 39 kg, cena 16 500 Kčs.

COLOR 419

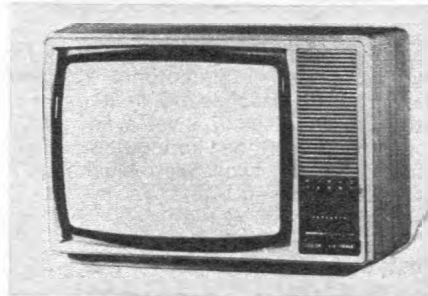

Televizor pro příjem barevného i černobílého obrazu ve stolním provedení

Obrazovka

56 cm.

Možnost příjmu

1. až 12. kanál (I. a III. TV pásmo), 21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo), obraz v soustavě SECAM i PAL, zvuk OIRT i CCIR.

Přípojná místa

souosá zásuvka pro anténu (75 Ω), zásuvka pro vnější reproduktor, zásuvka pro sluchátka, zásuvka pro magnetofon.

Ovládání

5 knoflíků pro řízení hlasitosti, jasu, kontrastu, barevné sytosti a AFC, 8 prvků pro předvolbu vysílačů, volba programů osmi tlačítky, síťový spínač.

Vybavení

spínaný napájecí zdroj (televizor galvanicky oddělen od sítě), kvazi-paralelní zpracování zvuku.


Napájení

220 V/50 Hz, 95 W.

Provedení a rozměry

skříň dřevěná, rozměry 68 × 42 × 46 cm, hmotnost 29,5 kg, cena dosud nestanovená.

COLOR 422

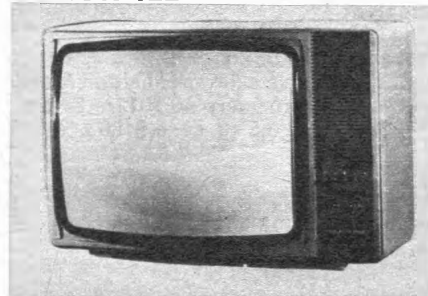

Televizor pro příjem barevného i černobílého obrazu ve stolním provedení

Obrazovka

67 cm.

Možnost příjmu

1. až 12. kanál (I. a III. TV pásmo), 21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo), obraz v soustavě SECAM i PAL, zvuk OIRT i CCIR.

Přípojná místa

souosá zásuvka pro anténu (75 Ω), zásuvka pro vnější reproduktor, zásuvka pro sluchátka, zásuvka pro magnetofon.

Ovládání

5 knoflíků pro řízení hlasitosti, jasu, kontrastu, barevné sytosti a AFC, 8

prvků pro předvolbu vysílačů, volba programů osmi tlačítky, síťový spínač.

Vybavení

spínaný napájecí zdroj (televizor galvanicky oddělen od sítě), kvazi-paralelní zpracování zvuku.


Napájení

220 V/50 Hz, 95 W.

Provedení a rozměry

skříň dřevěná, rozměry 76 x 47 x 51 cm, hmotnost 39 kg, cena dosud nestanovena.

COLOR 416

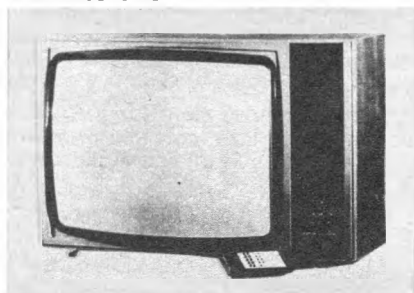

Televizor pro příjem barevného i černobílého obrazu ve stolním provedení s dálkovým ovládním

Obrazovka

67 cm.

Možnost příjmu

1 až 12. kanál (I. a III. TV pásmo), 21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo), obraz v soustavě SECAM i PAL, zvuk OIRT i CCIR.

Přípojná místa

souosá zásuvka pro anténu (75 Ω), zásuvka pro vnější reproduktor, zásuvka pro sluchátka, zásuvka pro magnetofon.

Ovládání

7 knoflíků pro řízení kontrastu, hloubek, výšek, AFC, jasu, barevné sytosti a hlasitosti, 8 prvků pro předvolbu vysílačů, 2 tlačítka pro postupnou volbu programů (směrem k vyšším či k nižším programovým číslům), tlačítko pro zobrazení čísla nastaveného programu na obrazovce, vypínač AFC, vypínač vestavěného reproduktoru, přepínač časové konstanty při provozu z videomagnetofonu, knoflík regulace hlasitosti ve sluchátkách, síťový spínač.

Vybavení

spínaný napájecí zdroj (televizor galvanicky oddělen od sítě, kvazi-paralelní zpracování zvuku, možnost regulace hlasitosti ve sluchátkách, vysílač dálkového ovládání umožňující přímou volbu osmi programů, uvedení televizoru do pohotovostního stavu a opětné zapnutí, řízení hlasitosti, jasu, barevné sytosti a AFC, okamžité nastavení základních prvků do optimálního stavu, vypnutí a opětné zapnutí zvuku, zobrazení čísla programu.

Napájení

220 V/50 Hz, 95 W, baterie 9 V (vysílač DO).

Provedení a rozměry

skříň dřevěná, rozměry 76 x 44 x 51 cm, hmotnost 39 kg, cena dosud nestanovena.

FINALE

Rozhlasový přijímač kabelového provedení pro monofonní reprodukci

Možnost příjmu

SV 525 až 1605 kHz,
DV 150 až 285 kHz.

Přípojná místa

zásuvka pro vnější zdroj.



Ovládání

2 knoflíky (ladění a řízení hlasitosti), 2 posuvné přepínače (zabarvení zvuku a volba vlnových rozsahů).

Vybavení

feritová anténa, vestavěný reproduktor, výstupní výkon 0,8 W/8 Ω.

Napájení

2 ploché baterie, vnější zdroj 9 V, odběr proudu max. 200 mA.

Provedení a rozměry

skříňka z plastické hmoty s vysouvacím držadlem, rozměry 15,5 x 16,5 x 6 cm, hmotnost (bez zdrojů) 0,6 kg, cena 550 Kčs.

AVANTI



Rozhlasový přijímač kabelového provedení pro monofonní reprodukci

Možnost příjmu

VKV I 66 až 73 MHz,
VKV II 87,5 až 104 MHz,
SV 525 až 1605 kHz,
DV 150 až 285 kHz.

Přípojná místa

zásuvka pro sluchátka, zásuvka pro vnější zdroj.

Ovládání

3 knoflíky (ladění, regulaci hlasitosti a regulaci zabarvení zvuku), 4 tlačítka (volba vlnových rozsahů).

Vybavení

feritová anténa AM, teleskopická výsuvná anténa FM, vestavěný reproduktor, výstupní výkon 0,8 W/8 Ω.

Napájení

2 ploché baterie, vnější zdroj 9 V, max. odběr proudu 200 mA.

Provedení a rozměry

skříňka z plastické hmoty, sklopné držadlo, rozměry 15,5 x 18 x 7 cm, hmotnost (se zdroji) 0,9 kg, cena 980 Kčs.

DOMINO 2

Rozhlasový přijímač kabelového provedení pro monofonní reprodukci

Možnost příjmu

VKV I 66 až 73 MHz,
VKV II 87,5 až 104 MHz,
KV 5,9 až 12 MHz,
SV 525 až 1605 kHz,
DV 150 až 285 kHz.

Přípojná místa

zásuvka pro vnější reproduktor, zá-

suvka pro gramofon nebo magnetofon, zásuvka pro síťovou šňůru.

Ovládání

1 knoflík ladění, 1 posuvný regulátor hlasitosti (kombinovaný s regulací zabarvení zvuku), 6 tlačítek (volba vlnových rozsahů, AFC, gramofon a zapnutí sítě).

Vybavení

feritová anténa AM, teleskopická výsuvná anténa FM, odpojitelý obvod AFC, vestavěný reproduktor, výstupní výkon 0,75 W/8 Ω.



Napájení

6 malých monočláneků (typ R 14), nebo 220 V/50 Hz, odběr proudu ze sítě 27 mA, z baterií 180 mA.

Provedení a rozměry

skříňka z plastické hmoty, odklopné držadlo, rozměry 24 x 15 x 6,5 cm, hmotnost 1,2 kg, cena 1310 Kčs.

DUETTO

Rozhlasový přijímač stolního provedení pro monofonní reprodukci



Možnost příjmu

VKV I 66 až 74 MHz,
VKV II 87,5 až 104 MHz,
KV 5,9 až 9,9 MHz,
SV 525 až 1605 kHz,
DV 150 až 285 kHz.

Přípojná místa

zásuvka pro anténu FM, zásuvka pro anténu AM, zásuvka pro magnetofon nebo gramofon, zásuvka pro vnější reproduktor.

Ovládání

3 knoflíky (ladění, řízení hlasitosti a zabarvení zvuku), 7 tlačítek (volba vlnových rozsahů, přepínání gramofon-magnetofon a síťový spínač).

Vybavení

feritová anténa pro AM, vestavěný reproduktor, výstupní výkon 2 W/4 Ω.

Napájení

220 V/50 Hz, 10 W.

Provedení a rozměry

skříňka z plastické hmoty, rozměry 41 x 12 x 22 cm, hmotnost 2,5 kg, cena 1430 Kčs.

SEXTET

Rozhlasový přijímač ve stolním provedení pro monofonní i stereofonní reprodukci bez vestavěných reproduktorů

Možnost příjmu

VKV I 66 až 73 MHz,
VKV II 87,5 až 104 MHz,
KV II 11,975 až 21,75 MHz,
KV II 5,95 až 11,975 MHz,
SV 525 až 1605 kHz,
DV 150 až 285 kHz.



Přípojná místa

2 zásuvky pro anténu FM (dálkový a místní příjem), zásuvka pro anténu AM, zásuvka pro magnetofon, zásuvka pro gramofon, 2 zásuvky pro reproduktory, zásuvka pro sluchátka.

Ovládání

5 knoflíků (ladění, řízení hlasitosti, hloubky, výšky a vyvážení), 4 tlačítka (spínání AFC, vypínání reproduktorů, volba zdroje magnetofon-gramofon, monofonní provoz), 5 tlačítek pro volbu vlnových rozsahů, tlačítko pro zapojení feritové antény, síťový spínač, 5 tlačítek (z toho čtyři pro volbu předvolené vysíláče VKV, jedno pro přepnutí na ruční ladění).

Vybavení

feritová anténa, indikátor naladění, indikátor stereofonního příjmu, možnost předvolby čtyř vysíláčů VKV, AFC, 2 reproduktorové skříňky jako příslušenství, výkonové zesilovače $2 \times 10 \text{ W}/4 \Omega$.


Napájení

220 V/50 Hz, 80 W.

Provedení a rozměry

skříň dřevěná, rozměry $56 \times 14 \times 20 \text{ cm}$, reproduktorové skříňky rozměru $34 \times 23 \times 20 \text{ cm}$, hmotnost přijímače 7 kg, hmotnost obou reproduktorových skříněk 13,5 kg, cena 4440 Kčs.

816 Hi-Fi



Rozhlasový přijímač ve stolním provedení pro monofonní i stereofonní reprodukci, bez vestavěných reproduktorů

Možnost příjmu

VKV I	65,6 až 73 MHz,
VKV II	87,5 až 104 MHz,
KV I	9,5 až 12,2 MHz,
KV II	5,95 až 7,4 MHz,
SV	525 až 1605 kHz,
DV	150 až 340 kHz.

Přípojná místa

zásuvka pro anténu FM, zásuvka pro anténu AM, zásuvka pro gramofon s magnetodynamickou přenoskou, zásuvka pro gramofon s krystalovou přenoskou, zásuvka pro magnetofon, zásuvka pro vnější zesilovač, 2 zásuvky pro reproduktory, zásuvka pro sluchátka.

Ovládání

1 knoflík pro ladění, 4 posuvné regulátory hlasitosti, hloubek, výšek a vyvážení, 14 tlačítek (odpojení fyziologické regulace hlasitosti, monofonní provoz, spínač provozu z gramofonu, spínač provozu z magnetofonu, pět přepínačů vlnových rozsahů, vypínač reproduktorů, přepínač šířky pásma AM, potlačovač šumu, AFC, síťový spínač), 5 senzorových spínačů předvolených

vysíláčů VKV, tlačítko místního příjmu.

Vybavení

indikátor naladění, indikátor stereofonního příjmu, indikátor provozu z gramofonu nebo magnetofonu, možnost předvolby pěti vysíláčů VKV, výkonové zesilovače $2 \times 15 \text{ W}/8 \Omega$.

Napájení

220 V/50 Hz, 75 W.

Provedení a rozměry

skříň dřevěná, rozměry $55 \times 12 \times 32 \text{ cm}$, hmotnost 9 kg, cena 6030 Kčs.

T 710 A



Rozhlasový přijímač v provedení minivěže pro monofonní i stereofonní reprodukci, bez výkonových zesilovačů

Možnost příjmu

VKV I	65,6 až 73 MHz,
VKV II	87,5 až 104 MHz,
SV	525 až 1605 kHz.

Přípojná místa

zásuvka pro anténu FM (300 Ω), souosá anténní zásuvka pro FM (75 Ω), zásuvka pro anténu AM, zásuvka pro magnetofon, zásuvka pro zesilovač (výstup).

Ovládání

1 knoflík pro ladění, 6 tlačítek (přepínání vlnových rozsahů, AFC, potlačovač šumu, monofonní provoz, přepínač šířky pásma AM), 3 tlačítka předvolených vysíláčů VKV, síťový spínač.

Vybavení

feritová anténa, pomocný indikátor naladění předvolby (8 svítivých diod), indikátor naladění (5 svítivých diod), indikátor přesnosti naladění (3 svítivé diody), indikátor stereofonního příjmu (1 svítivá dioda), AFC, bez výkonových zesilovačů.


Napájení

220 V/50 Hz, 15 W.

Provedení a rozměry

kovová skříň, uspořádání do minivěže, rozměry $24 \times 7 \times 20 \text{ cm}$, hmotnost 3,1 kg, cena 3030 Kčs.

Z 710

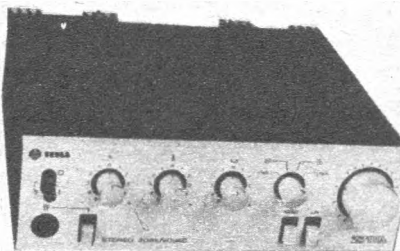

Zesilovač pro monofonní i stereofonní reprodukci jako doplněk rozhlasového přijímače T 710.

Přípojná místa

zásuvka pro rozhlasový přijímač, zásuvka pro magnetofon, zásuvka pro gramofon (magnetodynamická přenoska), zásuvka „univerzál“, 2 zásuvky pro reproduktory, zásuvka pro sluchátka.

Ovládání

4 knoflíky (řízení hlasitosti, hloubek, výšek a vyvážení), přepínač vstupů, vypínač reproduktorů, monofonní provoz a vypínač fyziologického průběhu regulace hlasitosti, vypínač reproduktorů a síťový spínač.

Vybavení

možnost poslechu na sluchátka, vyřazení fyziologické regulace hlasitosti, výkonové zesilovače $2 \times 10 \text{ W}/8 \Omega$.

Napájení


220 V/50 Hz, 45 W.

Provedení a rozměry

skříň kovová, uspořádání do minivěže, rozměry $24 \times 7 \times 24 \text{ cm}$, hmotnost 3,2 kg, cena 1420 Kčs.

820 A

Rozhlasový přijímač ve stolním provedení (součást věže) pro monofonní i stereofonní reprodukci.

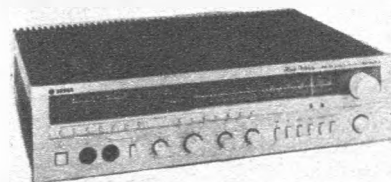

Možnost příjmu

VKV I	65,6 až 73 MHz,
VKV II	87,5 až 104 MHz,
KV	5,95 až 10 MHz,
SV	525 až 1605 kHz,
DV	150 až 340 kHz.

Přípojná místa

zásuvka pro anténu FM, zásuvka pro anténu AM, zásuvka pro gramofon, 2 zásuvky pro magnetofon, zásuvka univerzál, 2 zásuvky pro reproduktory, zásuvka pro sluchátka.

Ovládání

5 knoflíků (ladění, regulace hlasitosti, hloubek, výšek a vyvážení), otočný přepínač volby vlnových rozsahů a zdrojů signálu, 7 tlačítek předvolby vysíláčů na VKV, 7 ladicích prvků pro nastavení předvolby, 6 tlačítek (vypnutí fyziologické regulace hlasitosti, šířka pásma AM, spínání obvodu pro potlačení šumu, přepínač mono-stereo, monitor a AFC), tlačítko pro vypnutí reproduktorů a síťový spínač.

Vybavení

stereofonní tuner třídy Hi-Fi, bez reproduktorů, indikátor síly pole, indikátor optimálního naladění, indikátor stereofonního příjmu, výkonové zesilovače $2 \times 30 \text{ W}/4 \Omega$.


Napájení

220 V, 120 W.

Provedení a rozměry

skříň celokovová určená do věžové sestavy, rozměry $46 \times 11,5 \times 37,5 \text{ cm}$, hmotnost 11,5 kg, cena 7520 Kčs.

AKORD

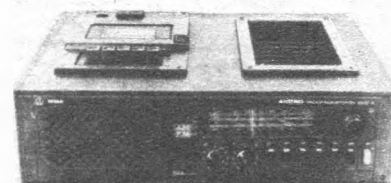

Rozhlasový přijímač ve stolním provedení kombinovaný s kazetovým magnetofonem, monofonní záznam a reprodukce

Možnost příjmu

VKV I	66 až 73 MHz,
VKV II	87,5 až 104 MHz,
KV	5,9 až 9,9 MHz,
SV	525 až 1605 kHz,
DV	150 až 285 kHz.

Přípojná místa

zásuvka pro anténu FM, zásuvka pro anténu AM, zásuvka pro vnější magnetofon nebo gramofon, zásuvka pro vnější reproduktor, zásuvka pro vnější zdroj signálu (na magnetofonu).

Ovládání

Přijímač

3 knoflíky (ladění, regulace hlasitosti a zabarvení zvuku), 7 tlačítek (volba vlnových rozsahů, zapínání gramofonu AFC a spínání sítě).

Magnetofon

5 tlačítek pro základní ovládání (chod vpřed, záznam, převíjení vpřed a vzad a stop), tlačítko krátkodobého zastavení, tlačítko volby zdroje, tlačítko změny kmitočtu oscilátoru (tlačítko stop je kombinované s otevíráním dvířek kazety).

Vybavení

kombinace přijímače a magnetofonu s možností připojit další vnější magnetofon nebo gramofon, monofonní provedení, výkonový zesilovač 2 W/4 Ω, vestavěný reproduktor.

Napájení

220 V, 10 W.

Provedení a rozměry

skříň z plastické hmoty, rozměry 47 × 36 × 19 cm, hmotnost 8 kg, cena 3200 Kčs.

DUO



Rozhlasový přijímač ve stolním provedení kombinovaný s gramofonem

Možnost příjmu

VKV I	66 až 73 MHz,
VKV II	87,5 až 104 MHz,
KV	5,9 až 9,9 MHz,
SV	525 až 1605 kHz,
DV	150 až 285 kHz.

Přípojná místa

zásuvka pro anténu FM, zásuvka pro anténu AM, zásuvka pro vnější magnetofon nebo gramofon, zásuvka pro vnější reproduktor.

Ovládání

3 knoflíky (ladění, řízení hlasitosti a řízení zabarvení zvuku), 7 tlačítek (volba vlnových rozsahů, přepínání gramofon-magnetofon, spínání sítě), 2 ovládací prvky gramofonu (volič otáček a spínač).

Vybavení

kombinace přijímače a gramofonu s možností připojit další vnější gramofon nebo magnetofon, monofonní provedení, vestavěné gramošasi HC 15 s krystalovou vložkou VK 4204, výkonový zesilovač 2 W/4 Ω.


Napájení

220 V/50 Hz, 10 W.

Provedení a rozměry

skříň dřevěná, krycí víko z organického skla, rozměry 47 × 19 × 39 cm, hmotnost 8 kg, cena 2540 Kčs.

MODERATO

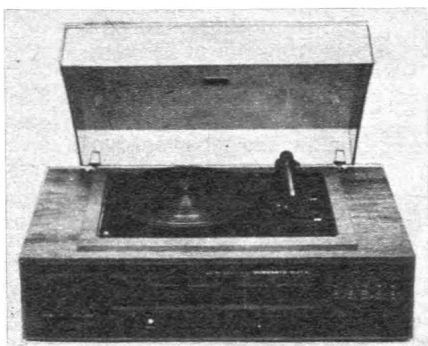

Rozhlasový přijímač ve stolním provedení kombinovaný s gramofonem, monofonní i stereofonní reprodukce

Možnost příjmu

VKV I	66 až 73 MHz,
VKV II	87,5 až 104 MHz,
KV I	11,975 až 21,75 MHz,
KV II	5,95 až 11,975 MHz,
SV	525 až 1605 kHz,
DV	150 až 285 kHz.

Přípojná místa

2 zásuvky pro anténu FM (dálkový a místní příjem), zásuvka pro anténu AM, zásuvka pro magnetofon, zásuvka pro vnější gramofon, 2 zásuvky pro reproduktory, zásuvka pro sluchátka

Ovládání

5 knoflíků (ladění, řízení hlasitosti, hloubek, výšek a vyvážení), 4 tlačítka (spínání AFC, vypínání reproduktorů, volba zdroje magnetofon-gramofon, monofonní provoz), 5 tlačítek pro volbu vlnových rozsahů, tlačítko pro zapojení feritové antény, síťový spínač, 5 tlačítek (z toho čtyři pro volbu předvoleného vysíláče VKV, jedno pro přepnutí na ruční ladění), 2 ovládací prvky gramofonu (volič otáček a spínač).

Vybavení

kombinace přijímače a gramofonu s možností připojit další vnější gramofon nebo magnetofon, stereofonní provedení, vestavěné gramošasi HC 15 s krystalovou vložkou VK 4204, výkonové zesilovače 2 × 10 W/4 Ω, 2 reproduktorové skříňky jako příslušenství.


Napájení

220 V/50 Hz, 80 W.

Provedení a rozměry

skříň dřevěná s krycím víkem z organického skla, rozměry přijímače 56 × 21 × 35 cm, rozměry reproduktorové skříňky 34 × 23 × 20 cm, hmotnost přijímače s gramofonem 11,5 kg, hmotnost obou reproduktorových skříňek 13,5 kg, cena 5420 Kčs.

UNISONO

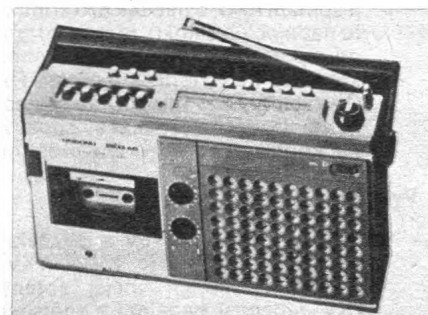

Rozhlasový přenosný přijímač kombinovaný s magnetofonem v monofonním provedení

Možnost příjmu

VKV I	65,5 až 73,5 MHz,
VKV II	87,5 až 104 MHz,
KV	5,8 až 12 MHz,
SV	525 až 1605 kHz,
DV	150 až 285 kHz.

Přípojná místa

univerzální zásuvka pro gramofon, mikrofon nebo vnější magnetofon, zásuvka pro vnější reproduktor, síťová zásuvka.

Ovládání

3 knoflíky (ladění, regulace hlasitosti, regulace zabarvení zvuku), 4 tlačítka pro volbu vlnových rozsahů (obě pásma VKV na jedné stupnici), tlačítko AFC a přepínání kmitočtu oscilátoru magnetofonu, tlačítko spínání mikrofonu, tlačítko volby napájení, tlačítko přepínání zdrojů signálu, tlačítko spínání sítě, 5 tlačítek ovládání magnetofonu (chod vpřed, záznam, převíjení vpřed a vzad a stop), posuvný prvek krátkodobého zastavení páska.

Vybavení

feritová anténa pro AM, teleskopická výsuvná anténa pro FM, kmitočtový rozsah magnetofonu 80 až 8000 Hz, v pásmu 8 dB, kolísání ±0,4 %, odstup 40 dB, výkonový zesilovač 1,2 W (při napájení ze suchých článků), 2 W (při napájení ze sítě).


Napájení

220 V/50 Hz, 10 W,
9 V (6 článků R20).

Provedení a rozměry

skříňka z plastické hmoty, rozměry 36 × 20 × 8,5 cm, hmotnost 4,1 kg, cena 2600 Kčs.

AUTOPŘIJÍMAČ 2111 B



Rozhlasový přijímač určený k vestavění do automobilu

Možnost příjmu

SV	525 až 1605 kHz,
DV	150 až 285 kHz.

Ovládání

2 knoflíky (ladění a regulace hlasitosti), 2 tlačítka (volba vlnových rozsahů).

Vybavení

přijímač je dodáván s reproduktorem, reprodukce monofonní, výkonový zesilovač 3,5 W/4 Ω.

Napájení

12 V, max. odběr proudu 0,8 A.

Provedení a rozměry

skříňka celokovová, rozměry 18 × 9 × 4 cm, hmotnost 0,8 kg, k přijímači je dodáván reproduktor, cena 830 Kčs.

AUTOPŘIJÍMAČ 2114 B



Rozhlasový přijímač určený k vestavění do automobilu

Možnost příjmu

SV	525 až 1605 kHz,
DV	150 až 285 kHz.

Ovládání

2 knoflíky (ladění a regulace hlasitosti).

Vybavení

přijímač je dodáván s reproduktorem, reprodukce monofonní, výkonový zesilovač 3,5 W/4 Ω.


Napájení

12 V, max. odběr proudu 1,9 A.

Provedení a rozměry

skříňka celokovová, rozměry 18 × 6 × 3,5 cm, hmotnost 0,7 kg, cena 830 Kčs.

AUTOPŘIJÍMAČ 2110 B



Rozhlasový přijímač určený k vestavění do automobilu

Možnost příjmu

VKV I 66 až 73 MHz,
VKV II 87,5 až 104 MHz,
KV 5,95 až 6,2 MHz,
SV 525 až 1605 kHz,
DV 150 až 285 kHz.

Ovládání

2 knoflíky (ladění a regulace hlasitosti), 4 tlačítka pro volbu vlnových rozsahů, tlačítko AFC, tlačítko zabarvení zvuku, 2 tlačítka předvolby vysílačů VKV.

Vybavení

přijímač je dodáván s reproduktorem, reprodukce monofonní, výkonový zesilovač 3,5 W/4 Ω.

Napájení

12 V, max. odběr proudu 0,8 A.

Provedení a rozměry

skříňka celokovová, rozměry 18 × 17 × 5 cm, hmotnost 2 kg (s reproduktorem), cena 1810 Kčs.

AUTOPŘIJÍMAČ 2113 B



Rozhlasový přijímač určený k vestavění do automobilu

Možnost příjmu

VKV I 66 až 73 MHz,
VKV II 87,5 až 104 MHz,
KV 5,95 až 6,2 MHz,
SV 525 až 1605 kHz,
DV 150 až 285 kHz.

Ovládání

2 knoflíky (ladění a regulace hlasitosti), 4 tlačítka pro volbu vlnových rozsahů, tlačítko AFC, tlačítko zabarvení zvuku, 2 tlačítka předvolby vysílačů VKV.

Vybavení

přijímač je dodáván se dvěma reproduktory, reprodukce monofonní, výkonový zesilovač 7 W/4 Ω.

Napájení

12 V, max. odběr proudu 0,8 A.

Provedení a rozměry

skříňka celokovová, rozměry 18 × 17 × 5 cm, hmotnost 2,8 kg (s oběma reproduktory), cena 1890 Kčs.

AUTOPŘIJÍMAČ S MAGNETOFONEM 1900 B-2

Rozhlasový přijímač kombinovaný s magnetofonem ve stereoformním provedení určený k vestavění do automobilu



Možnost příjmu

SV 525 až 1605 kHz,
DV 150 až 285 kHz.

Ovládání

2 knoflíky (ladění a regulace hlasitosti), tlačítko volby vlnových rozsahů, tlačítko zabarvení zvuku, prvek pro vysunutí kazety a převijení pásku v kazetě.

Vybavení

přijímač v monofonním provedení, dodáván se dvěma reproduktory, vestavěný kazetový magnetofon ve stereoformním provedení, automatické přepnutí na provoz z magnetofonu zasunutím kazety, kmitočtový rozsah magnetofonu 80 až 8000 Hz, kolísání ±0,5 %, odstup 37 dB, výkonové zesilovače 2 × 3,5 W.

Napájení

12 V, max. odběr proudu 1,5 A.

Provedení a rozměry

skříňka celokovová, rozměry 18 × 21 × 7 cm, hmotnost 1,85 kg, cena 2800 Kčs.

SAFÍR



Rozhlasový přijímač kombinovaný s magnetofonem ve stereoformním provedení

Možnost příjmu

VKV I 65,5 až 73 MHz,
VKV II 87,5 až 104 MHz,
KV 5,9 až 6,2 MHz,
SV 525 až 1605 kHz,
DV 165 až 280 kHz.

Přípojná místa

zásuvka pro vnější anténu VKV, univerzální zásuvka pro gramofon, mikrofon nebo vnější magnetofon, zásuvka pro záznam na vnější magnetofon nebo pro připojení vnějšího zesilovače, zásuvka pro sluchátka, 2 zásuvky pro reproduktory, síťová zásuvka, zásuvka pro vnější zdroj.

Ovládání

1 knoflík pro ladění, 3 posuvné regulátory (hlasitost levý kanál, hlasitost pravý kanál, regulátor zabarvení zvuku), 5 tlačítek pro ovládání magnetofonu (chod vpřed, záznam, převijení vpřed a vzad, stop), 5 tlačítek pro volbu vlnových rozsahů a spínání AFC, 5 tlačítek pro kontrolu napájecích článků, přepínání mono-stereo (současně se změnou kmitočtu oscilátoru), přepínání Fe-Cr, zapínání obvodu WIDE a zapínání rozhlasového přijímače, 2 posuvné knoflíky pro otevírání prostoru kazety a pauzu.

Vybavení

feritová anténa pro SV a DV, teleskopická anténa pro KV a VKV, možnost připojení vnější antény VKV, možnost napájení z vnějšího

zdroje 9 až 12 V, kmitočtový rozsah magnetofonu 60 až 10 000 Hz (Fe), 60 až 12 500 Hz (Cr), kolísání ±0,35 %, odstup 48 dB, výkonové zesilovače 2 × 1,2 W (síť) 2 × 1,6 W (suché články).


Napájení

220 V/50 Hz,
9 V (6 článků R 20),
vnější zdroj 9 až 12 V.

Provedení a rozměry

skříňka z plastické hmoty rozměrů 36 × 20,5 × 10 cm, hmotnost 3,4 kg, cena 4300 Kčs.

HC 16

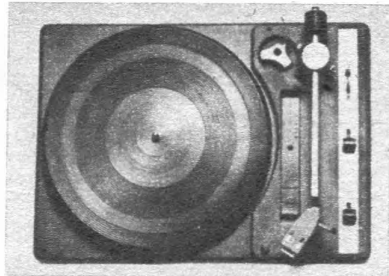

Gramofonové šasi k vestavění do skříně

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolísání otáček

±0,2 %.

Odstup hluku

35 dB.

Vložka

VK 4204, krystalová, svislá na hrot 45 mN, 50 až 12 500 Hz v pásmu 10 dB, výstupní napětí 180 mV (1 kHz/cm/s), safírový hrot.

Vybavení

zvedáček přenosky, posuvné vyvažovací závaží, průměr talíře 23,5 cm, synchronní motor, pohon řemínkem.


Napájení

220 V, 2 W.

Provedení a rozměry

vestavné šasi bez skříně a bez krytu, rozměry 25 × 35 × 10 cm, hmotnost 2,8 kg, cena 910 Kčs.

HC 30

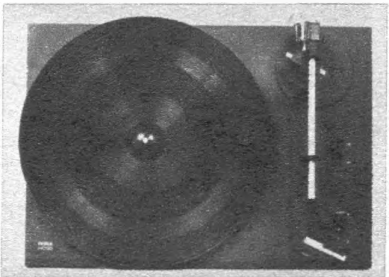

Gramofonové šasi k vestavění do skříně

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolísání otáček

±0,18 %.

Odstup hluku

34 dB.

Vložka

VM 2202, magnetodynamická, svislá síla na hrot 25 mN, 50 až 12 500 Hz v pásmu 10 dB, výstupní napětí 0,8 mV (1 kHz/cm/s),

Vybavení

síťový spínač kombinovaný se zvedáčkem přenosky, posuvné vyvažovací závaží, průměr talíře 26 cm, synchronní motor, pohon řemínkem.

Napájení

220 V, 2 W.

Provedení a rozměry

vestavné šasi bez skříně a bez krytu,
rozměry 36 × 26 × 10 cm, hmot-
nost 2 kg, cena 660 Kčs.

HC 43

Gramofonové šasi k vestavění do skříně

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolísání otáček

±0,15 %.

Odstup hluku

36 dB.

Vložka

VM 2102, magnetodynamická, svislá síla na hrot 15 mN, 20 až 18 000 Hz v pásmu 6 dB, výstupní napětí 1 mV (1 kHz/cm/s), diamantový hrot.

Vybavení

zvedáček přenosky, posuvné vyvažovací závaží, řízení antiskatingu, průměr talíře 28 cm, synchronní motor, pohon řemínkem.

Napájení

220 V, 2 W.

Provedení a rozměry

vestavné šasi bez skříně a bez krytu, rozměry 29 × 39 × 11 cm, hmotnost 4 kg, cena 1050 Kčs.

NC 160

Gramofon ve skříní s víkem z organického skla

Otáčky talíře

33 až 45 ot/min.

Kolísání otáček

±0,2 %.

Odstup hluku

35 dB.

Vložka

a) VK 4202, krystalová, svislá síla na hrot 45 mN, 50 až 12 500 Hz v pásmu 10 dB, výstupní napětí 180 mV, (1 kHz/cm/s), safírový hrot.

b) CS 24 SD, keramická, svislá síla na hrot 50 mN, 31,5 až 14 000 Hz v pásmu 12 dB, výstupní napětí 50 mV (1 kHz/cm/s), diamantový hrot.

Vybavení

zvedáček přenosky, posuvné vyvažovací závaží, průměr talíře 23,5 cm, synchronní motor, pohon řemínkem.

Napájení

220 V, 2 W.

Provedení a rozměry

skříní s víkem z organického skla, rozměry 42 × 32 × 14 cm, hmotnost 5 kg, cena 1000 Kčs.

NC 300

Gramofon ve skříní s víkem z organického skla

**Otáčky talíře**

33 a 24 ot/min.

Kolísání otáček

±0,18 %.

Odstup hluku

34 dB.

Vložka

VM 2202, magnetodynamická, svislá síla na hrot 25 mN, 50 až 12 500 Hz v pásmu 10 dB, výstupní napětí 0,8 mV (1 kHz/cm/s).

Vybavení

síťový spínač kombinovaný se zvedáčkem přenosky, posuvné vyvažovací závaží, průměr talíře 26 cm, pohon řemínkem.

Napájení

220 V, 50 Hz.

Provedení a rozměry

skříní s víkem z org. skla, rozměry 40 × 33 × 12 cm, hmotnost 3,5 kg, cena 1120 Kčs.

NC 430

Gramofon ve skříní s víkem z organického skla

**Otáčky talíře**

33 až 45 ot/min.

Kolísání otáček

±0,15 %.

Odstup hluku

36 dB.

Vložka

VM 2102, magnetodynamická, svislá síla na hrot 15 mN, 20 až 18 000 Hz v pásmu 6 dB, výstupní napětí 1 mV (1 kHz/cm/s), diamantový hrot.

Vybavení

zvedáček přenosky, posuvné vyvažovací závaží, řízení antiskatingu, průměr talíře 28 cm, synchronní motor, pohon řemínkem.

Napájení

220 V, 2 W.

Provedení a rozměry

skříní s víkem z organického skla, rozměry 48 × 32 × 15 cm, hmotnost 7,5 kg, cena 1580 Kčs.

NC 450

Gramofon ve skříní s víkem z organického skla

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolísání otáček

±0,12 %.

Odstup hluku

37 dB.

Vložka

VM 2102, magnetodynamická, svislá síla na hrot 15 mN, 20 až 18 000 Hz v pásmu 6 dB, výstupní napětí 1 mV (1 kHz/cm/s), diamantový hrot.

Vybavení


zvedáček přenosky, posuvné vyvažovací závaží, řízení antiskatingu, jemná regulace otáček, stroboskop, fotoelektrické koncové vypínání, ovládání mikrospínači, průměr talíře 30 cm, synchronní motor, pohon řemínkem.

Napájení

220 V, 25 W.

Provedení a rozměry

skříní s víkem z organického skla, rozměry 46 × 35 × 15 cm, hmotnost 11 kg, cena 2630 Kčs.

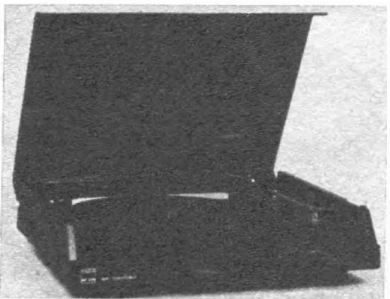NC 470

Gramofon ve skříní s víkem z organického skla

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolísání otáček

±0,15 %.

Odstup hluku

36 dB.

Vložka

VM 2102, magnetodynamická, svislá síla na hrot 15 mN, 20 až 18 000 Hz v pásmu 6 dB, výstupní napětí 1 mV, (1 kHz/cm/s), diamantový hrot.

Vybavení

automatický zvedáček přenosky, posuvné vyvažovací závaží, řízení antiskatingu, antirezonátor, průměr talíře 29 cm, synchronní motor, pohon řemínkem.

Napájení

220 V, 2 W.

Provedení a rozměry

skříň s víkem z organického skla,
rozměry 42 × 35 × 11 cm, hmot-
nost 5 kg, cena 1490 Kčs.

G 710 A

Gramofon ve skříni z organického skla
přizpůsobený k vestavbě do minivěže
řady 710

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolisání otáček

±0,15 %.

Odstup hluku

36 dB.

Vložka

VM 2102, magnetodynamická, svislá
síla na hrot 15 mN, 20 až
18 000 Hz v pásmu 6 dB, výstupní
napětí 1 mV (1 kHz/cm/s), diamantový
hrot.

Vybavení


zvedáček přenosky, posuvné vyvažovací
závaží, řízení antiskatingu, průměr
talíře 28 cm, synchronní
motor, pohon řemínkem.

Napájení

220 V, 2 W.

Provedení a rozměry

skříň s víkem z organického skla,
rozměry 48 × 32 × 15 cm, hmot-
nost 7,5 kg, cena 1780 Kčs.

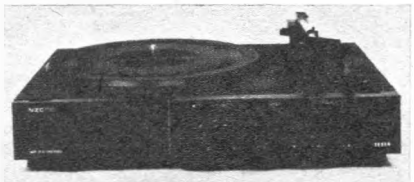NZC 030

Gramofon ve skříni s víkem z organického skla
kombinovaný se zesilovačem a dodá-
vaný se dvěma reproduktorovými skříň-
kami

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolisání otáček

±0,25 %.

Odstup hluku

34 dB.

Vložka

CS 24 SD, keramická, svislá síla na
hrot 50 mN, 31,5 až 14 000 Hz v pás-
mu 12 dB, výstupní napětí 50 mV
(1 kHz/cm/s), diamantový hrot.

Vybavení

automatický zvedáček přenosky,
posuvné vyvažovací závaží, průměr
talíře výrobcem neudán, synchronní
motor, pohon řemínkem.

Zesilovač

výstupní výkon 2 × 2,5 W/4 Ω, kmito-
čtová charakteristika 150 až
15 000 Hz v pásmu 6 dB, odstup
50 dB, korekce hloubek -10 dB, ko-
rekce výšek -10 dB.

Napájení

220 V, 26 W.

Provedení a rozměry

skříň s víkem z organického skla,
rozměry 36 × 29 × 13 cm, hmot-
nost 4 kg, cena dosud nestanovena.

NZC 041

Gramofon ve skříni z organického skla
kombinovaný se zesilovačem

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolisání otáček

±0,25 %.

Odstup hluku

32 dB.

Vložka

CS 24 SD, keramická, svislá síla na
hrot 50 mN, 31,5 až 14 000 Hz v pás-
mu 12 dB, výstupní napětí 50 mV,
(1 kHz/cm/s), diamantový hrot.

Vybavení

automatický zvedáček přenosky,
posuvné vyvažovací závaží, průměr
talíře výrobcem neudán, synchronní
motor, pohon řemínkem.

Zesilovač


výstupní výkon 2 × 2,5 W/4 Ω, kmito-
čtová charakteristika 150 až
15 000 Hz v pásmu 6 dB, korekce
hloubek -10 dB, korekce výšek
-10 dB.

Napájení

220 V, 26 W.

Provedení a rozměry

skříň s víkem z organického skla,
rozměry 42 × 36 × 14 cm, hmot-
nost 5 kg, cena 1400 Kčs.

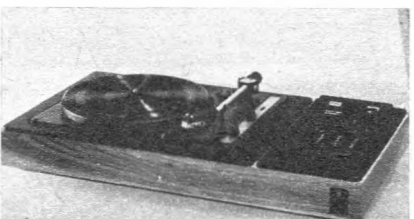NZC 160

Gramofon ve skříni z organického skla
kombinovaný se zesilovačem

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolisání otáček

±0,2 %.

Odstup hluku

35 dB.

Vložka

VM 2202, magnetodynamická, svislá
síla na hrot 25 mN, 50 až
12 500 Hz v pásmu 10 dB, výstupní
napětí 0,8 mV (1 kHz/cm/s), dia-
mantový hrot.

Vybavení

zvedáček přenosky, posuvné vyvaž-
ovací závaží, průměr talíře 23,5 cm,
synchronní motor, pohon ře-
mínkem.

Zesilovač

výstupní výkon 2 × 5 W, kmitočtová
charakteristika 31,5 až 16 000 Hz
v pásmu 10 dB, korekce hloubek
±12 dB, korekce výšek ±12 dB,
možnost připojení vnějších zdrojů
signálu.

Napájení

220 V, 40 W.

Provedení a rozměry

skříň s víkem z organického skla,
rozměry 57 × 32 × 14 cm, hmot-
nost 8 kg, cena 2110 Kčs.

NZC 300

Gramofon ve skříni s víkem z organického
skla kombinovaný se zesilovačem

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolisání otáček

±0,2 %.

Odstup hluku

34 dB.

Vložka

VM 2202, magnetodynamická, svislá
síla na hrot 25 mN, 50 až
12 500 Hz v pásmu 10 dB, výstupní
napětí 0,8 mV (1 kHz/cm/s), dia-
mantový hrot.

Vybavení

automatický zvedáček přenosky,
posuvné vyvažovací závaží, průměr
talíře 26 cm, synchronní motor, po-
hon řemínkem.

Zesilovač

výstupní výkon 2 × 5 W/4 Ω, kmito-
čtová charakteristika 31,5 až
16 000 Hz v pásmu 10 dB, korekce
hloubek ±12 dB, korekce výšek
±12 dB, možnost připojení vnějších
zdrojů signálu.

Napájení

220 V, 40 W.

Provedení a rozměry

skříň s víkem z organického skla,
rozměry 40 × 37 × 15 cm, hmot-
nost 5,6 kg, cena 1890 Kčs.

NZC 431

Gramofon ve skříni s víkem z organického
skla kombinovaný se zesilovačem

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolisání otáček

±0,15 %.

Odstup hluku

36 dB.

Vložka

VM 2102, magnetodynamická, svislá
síla na hrot 15 mN, 20 až
18 000 Hz v pásmu 6 dB, výstupní
napětí 1 mV (1 kHz/cm/s), diamantový
hrot.

Vybavení

zvedáček přenosky, posuvné vyvaž-
ovací závaží, řízení antiskatingu,

průměr talíře 28 cm, synchronní motor, pohon řemínkem.

Zesilovač

výstupní výkon $2 \times 15 \text{ W}/4 \Omega$, kmitočtová charakteristika 40 až 20 000 Hz v pásmu 4 dB, korekce hloubek $\pm 15 \text{ dB}$, korekce výšek $\pm 15 \text{ dB}$, možnost připojení vnějších zdrojů signálu.

Napájení

220 V, 100 W.

Provedení a rozměry

skříň s víkem z organického skla, rozměry $48 \times 36 \times 16 \text{ cm}$, hmotnost 11 kg, cena 3140 Kčs.

GZ 030

Gramofon v kuřínkovém provedení se zesilovačem a reproduktorem ve víku přístroje, monofonní

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolisání otáček

$\pm 0,25 \%$.

Odstup hluku

34 dB.

Vložka

CS 24 SD, keramická, svislá síla na hrot 50 mN, 31,5 až 14 000 Hz v pásmu 12 dB, výstupní napětí 50 mV (1 kHz/cm/s), diamantový hrot.

Vybavení

automatický zvedáček přenosky, posuvné vyvažovací závaží, synchronní motor, pohon řemínkem, s vnějším zesilovačem možnost stereofonní reprodukce.

Zesilovač

výstupní výkon $2,5 \text{ W}/4 \Omega$, kmitočtová charakteristika 150 až 15 000 Hz v pásmu 6 dB, korekce hloubek -12 dB , korekce výšek -12 dB .

Napájení

220 V, 18 W.

Provedení a rozměry

kuřínk s odnímatelným víkem, rozměry $36 \times 30 \times 15 \text{ cm}$, hmotnost 4,3 kg, cena dosud nestanovena.

GZ 041



Gramofon v kuřínkovém provedení se zesilovačem a reproduktorem ve víku přístroje, monofonní

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolisání otáček

$\pm 0,25 \%$.

Odstup hluku

32 dB.

Vložka

CS 24 SD, keramická, svislá síla na hrot 50 mN, 31,5 až 14 000 Hz v pásmu 12 dB, výstupní napětí 50 mV (1 kHz/cm/s), diamantový hrot.

Vybavení

automatický zvedáček přenosky, posuvné vyvažovací závaží, synchronní motor, pohon řemínkem,

s vnějším zesilovačem možnost stereofonní reprodukce.

Zesilovač

výstupní výkon $2,5 \text{ W}/4 \Omega$, kmitočtová charakteristika 150 až 15 000 Hz v pásmu 6 dB, korekce hloubek -12 dB , korekce výšek -12 dB .

Napájení

220 V, 15 W.

Provedení a rozměry

dřevěný kuřínk s odnímatelným víkem, rozměry $45 \times 28 \times 17 \text{ cm}$, hmotnost 6,7 kg, cena 1180 až 1200 Kčs.

NZK 160



Gramofon ve skříni s víkem z organického skla kombinovaný s kazetovým magnetofonem a zesilovačem

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolisání otáček

$\pm 0,2 \%$.

Odstup hluku

35 dB.

Vložka

VM 2202, magnetodynamická, svislá síla na hrot 25 mN, 50 až 12 500 Hz v pásmu 10 dB, výstupní napětí 0,8 mV (1 kHz/cm/s), diamantový hrot.

Vybavení

zvedáček přenosky, posuvné vyvažovací závaží, průměr talíře 23,5 cm, synchronní motor, pohon řemínkem.

Magnetofon

automatická regulace záznamové úrovně, pásky Fe a Cr, automatické koncové vypínání, kolísání rychlosti posuvu $\pm 0,3 \%$, 80 až 8000 Hz (ČSN), odstup 40 dB.

Zesilovač

výstupní výkon $2 \times 4 \text{ W}/4 \Omega$, kmitočtová charakteristika 63 až 12 500 Hz v pásmu 5 dB, korekce hloubek $\pm 12 \text{ dB}$, korekce výšek $\pm 12 \text{ dB}$, možnost připojení vnějších zdrojů.

Napájení

220 V, 40 W.

Provedení a rozměry

skříň s víkem z organického skla, rozměry $57 \times 36 \times 14 \text{ cm}$, hmotnost 9,6 kg, cena 4540 až 4680 Kčs.

MC 600 Q



Gramofon ve skříni s víkem z organického skla

Otáčky talíře

33 a 45 ot/min.

Kolisání otáček

$\pm 0,1 \%$.

Odstup hluku

výrobce neudán.

Vložka

VM 2102, magnetodynamická, svislá síla na hrot 15 mN, 20 až 18 000 Hz v pásmu 6 dB, výstupní napětí 1 mV (1 kHz/cm/s), diamantový hrot.

Vybavení

automatická funkce zvedáčku přenosky, posuvné vyvažovací závaží, automatické vyhledání začátku desky i rychlosti otáčení talíře, automatické koncové vypínání s návratem ramene přenosky do výchozí polohy, antikating, opakování přehrávky desky, přímý pohon středovým motorem, krystalem řízené otáčky talíře.


Napájení

220 V, 10 W.

Provedení a rozměry

skříň s víkem z organického skla, rozměry $46 \times 38 \times 12 \text{ cm}$, hmotnost 10 kg, cena 4320 Kčs.

AZS 222



Stereofonní zesilovač ve stolním provedení

Kmitočtový rozsah

výrobce dosud neudán

Odstup rušivých napětí

lineární vstup 90 dB, mg. přenoska 80 dB.

Výstupní výkon

$2 \times 25 \text{ W}/4 \Omega$.

Zkreslení

0,1 %.

Korekce

hloubky $\pm 10 \text{ dB}$, výšky $\pm 10 \text{ dB}$.

Přípojná místa

vstupy pro magnetodynamickou přenosku, magnetofon, tuner a rezervní vstup, dva rezervní vstupy se zásuvkami CINC, zásuvky pro reproduktorové soustavy a zásuvka pro sluchátka.

Ovládání

4 knoflíky (hlasitost, hloubky, výšky a vyvážení), 4 tlačítka pro přepínání vstupů, tlačítko pro vypnutí fyziologického průběhu regulace hlasitosti, tlačítko pro vypnutí reproduktorů, tlačítko síťového spínače.

Napájení

220 V, 120 W.

Provedení a rozměry

skříň o rozměrech $42 \times 9 \times 28 \text{ cm}$, hmotnost 5,2 kg, cena dosud nestanovena.

CONDOR

Rozhlasový přijímač kombinovaný s magnetofonem ve stereofonním provedení. Podrobný popis i zhodnocení (což nebylo možno do uzávěrky tohoto čísla zajistit) naleznete v čtenáři v jednom z prvních čísel ročníku 1987.